

向きを気にせず簡単・手軽に燃料セット



カセットボンベの切り欠きの向きを気にせず差し込むだけ！
手も本体も汚すことなく簡単に燃料交換ができます。
シンプルなセット方法で誰でも簡単・安心して行えます。

停電時や電源の無い場所に一台あると安心




照明や電気ストーブ、スマートフォンの充電等、同時に接続ができるのでしもの時にも役立ちます。

並列運転可能で1.2kVAの大容量化も可能



2台並列接続することでより大きな消費電力の電気製品が使えます。
最大1200Wまでご使用いただく事が可能です。
※別売の並列運転コード(1.3m)が必要です。

緊急時にも便利な直流出力

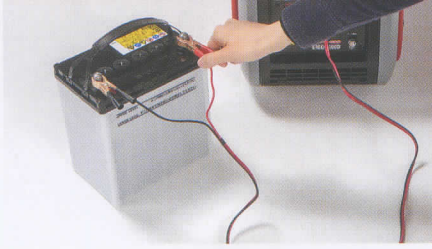

直流バッテリー充電用コードが標準付属。
予期せぬバッテリーあがりの充電にも使用できます。

持ち運びに優れた小型軽量設計！重量約14kg



女性1人でも持ち運べ、保管も車載もスマート。
270mmのスリムボディで保管時も大きく場所を取りません。

使用例①

スマートフォン充電	ノートパソコン	ラジカセ	家庭用扇風機	温冷庫
× 2				
消費電力 約 20W	消費電力 約 70W	消費電力 約 150W	消費電力 約 50W	消費電力 約 50W
起動電力 約 20W	起動電力 約 70W	起動電力 約 150W	起動電力 約 100W	起動電力 約 200W
消費電力 = 340W 必要な電力 = 540W				

使用例②

レジスター	ノートパソコン	クリップライト	スマートフォン充電
		× 4	× 4
消費電力 約 50W	消費電力 約 70W	消費電力 約 400W	消費電力 約 40W
起動電力 約 50W	起動電力 約 70W	起動電力 約 400W	起動電力 約 40W
消費電力計 = 560W 必要な電力計 = 560W			

ノートパソコン:最大8台まで同時使用 スマートフォン:最大60台まで同時充電可能

電気機器は起動時に、消費電力以上の電力を必要とする物があり、その時に必要とする電力を起動電力と言います。
上記は一般的な電気製品の消費電力で参考値です。ご使用する電気製品の消費電力の確認が必要です。
使用する器具を選定する際は消費電力だけでなく起動電力の合計が発電機の容量以内に納まるように選定する事が重要です。
起動電力の合計が実際に使用する器具に必要な電力となります。

製品仕様

発電機	交流	周波数	50Hz / 60Hz (切替式)
		定格出力	0.6kVA
	定格電圧	単相交流100V	
	定格電流	6A	
	直流	定格電圧	12V
		定格電流	5A
	交流コンセント	AC100V 6A×2口(合計6A)	
	直流コンセント	DC12V 5A×1口	
	USB出力端子	DC5V 2A×2口(合計4A)	

エンジン	エンジン	空冷4サイクルガスエンジン
	排気量	53.5mL
出力	出力	1.15kW(1.5PS) / 5000min-1
	エンジンオイル規定量	180mL
燃料容量	燃料容量	500g (カセットボンベ 250g×2本)
	使用燃料	LPG (液化ブタン)
点火プラグ	点火プラグ	TORCH A7RTC / 互換品:NGK CR7HSA
	始動方式	リコイルスターター
騒音値	騒音値	約71dB (エコモードスイッチON時約67dB)
	連続使用時間	約1時間50分~1時間30分
本体寸法	本体寸法	W470mm×D270mm×H390mm
	質量	約14kg

※騒音値は7m四方平均値です。

※連続使用時間は50%~定格負荷(エコモードスイッチON時)の目安です。条件によって異なります。

※製品は改良等のため、予告無く仕様を変更することがあります。


付属品

- ・直流バッテリー充電用コード×1・プラグレンチ×1・棒ハンドル×1
- ・ドライバー×1・オイル(200mL)・オイル用ノズル×1

オプション品

- ・並列運転コード1.3m [PC13-H05]

製品についてのお問合せ・修理のご依頼は「お客様相談窓口」までご連絡ください。

発売元:  株式会社 山善

株式会社 ナカトミ

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字高井6445-2
TEL.026-245-3105(お客様相談窓口) FAX 026-248-7101

お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-7101
[受付時間]10:00~12:00 / 13:00~17:00(土、日、祝日を除く)